

TECHNICKÝ LIST

water

Typ: kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN 124

Kód produktu: 902S201B

Príslušenstvo: 4-bodový uzamykací systém

Výrobca: Triplast SRL

Materiál: SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)

Rozmery: vonkajší rám: 748x748 mm

poklop: 648x648 mm


vnútorný: 600x600 mm

výška: 35 mm

váha: 28 kg

Farba: čierna

Výhody: odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže
možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

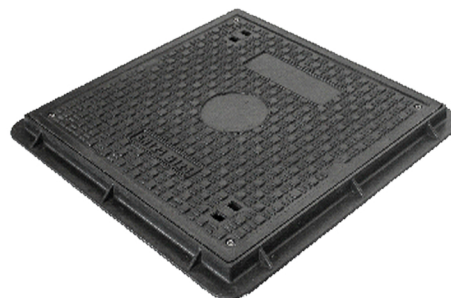

Typ: kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN 124

Kód produktu: 902R201BL

Príslušenstvo: 2-bodový uzamykací systém

Výrobca: Triplast SRL

Materiál: kompozit

Rozmery: vonkajší rám: 760x760 mm

poklop: 640x640 mm


vnútorný: 600x600 mm

výška: 65 mm

váha: 34 kg

Farba: čierna

Výhody: odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže
možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

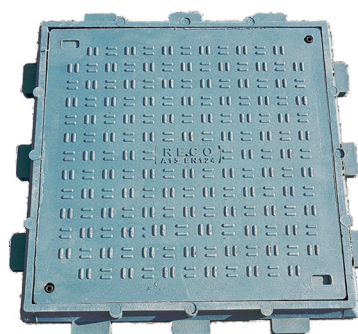

Pre firmy, investora, prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ). Na požiadavku je možné poklopy zhotoviť aj v iných farbách. Poklopy sa vyrábajú z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.

HUTIRA
slovakia

HUTIRA Slovakia s.r.o
29. augusta 92
972 51 Handlová
tel. +421 948 924 692
info@hutiraslovakia.sk



TL_KP1 / 1121 SK